

Premier

Manufacturers of Precision Ground Cutting Tools



Grooving / Boring / Turning
simturn OA
e - Catalogue

Modularer Grundhalter mit Polygonschaft nach ISO 26623, Radiale Bearbeitung

SIMTEK Trägerwerkzeug mit Polygonschaft aus Stahl nach ISO 26623 für TOA-Kassetten.

Modular Base Toolholder with Polygon Shank According to ISO 26623, Radial Application

SIMTEK toolholder with polygon shank according to ISO 26623 for TOA-cassettes.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)


7,0 Nm



Legende
Legend 428

Scan
QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/334

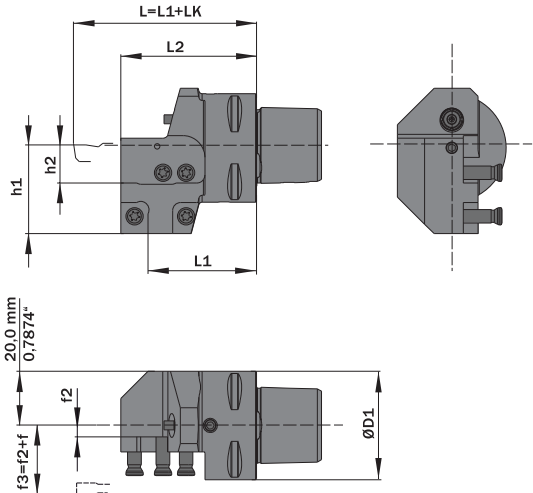

Maße f und LK in Abhängigkeit der Kasette
Measures f and LK depend on cassette

Abbildung zeigt / Drawing shows: TOA.00C4 R

Passende Kassetten // Available cassettes

simturn GX
Seite/Page 297, Seite/Page 299, Seite/Page 301

simturn E3
Seite/Page 327

simturn E12
Seite/Page 367

simturn FX
Seite/Page 397, Seite/Page 398, Seite/Page 399

ØD1	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	h1	h2	f2	L1	L2	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/code	Adaptcode Adaptcode	
mm			mm	mm	mm	mm	mm					
32,0	TOA.00C3 R/L	R AAAD L AJUB	31,6	12,95	4,2	36,0	46,0	T M5x15 T20R	T20R	-	R: TOA.R L: TOA.L	upd
40,0	TOA.00C4 R/L	R AAXØ L AEEX	31,6	12,95	4,2	40,0	50,0	T M5x15 T20R	T20R	-	R: TOA.R L: TOA.L	upd
50,0	TOA.00C5 R/L	R AEN3 L AKM8	31,6	12,95	4,2	40,0	50,0	T M5x15 T20R	T20R	-	R: TOA.R L: TOA.L	upd
63,0	TOA.00C6 R/L	R AFJP L APM3	31,6	12,95	4,2	42,0	52,0	T M5x15 T20R	T20R	-	R: TOA.R L: TOA.L	upd

Bestellbeispiel // Order example: **TOA.00C4 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Technische Änderungen vorbehalten
Technical changes reserved

Die Stabilität der Kühlmitteldüse sollte regelmäßig überprüft werden.
The stability of the coolant nozzle should be checked regularly.

Modularer Grundhalter mit Polygonschaft
nach ISO 26623, Axiale Bearbeitung

SIMTEK Trägerwerkzeug mit Polygonschaft aus
Stahl nach ISO 26623 für TOA-Kassetten.

Modular Base Toolholder with Polygon Shank
According to ISO 26623, Face Application

SIMTEK toolholder with polygon shank according
to ISO 26623 for TOA-cassettes.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

7,0 Nm




Legende
Legend

428

Scan
QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/335

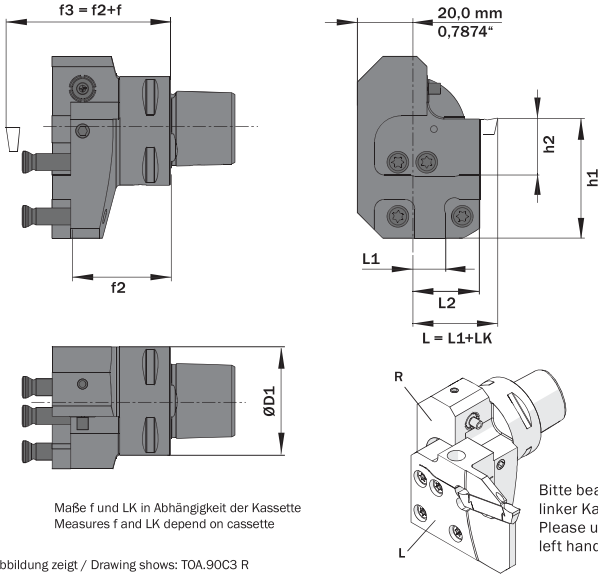

Maße f und LK in Abhängigkeit der Kassette
Measures f and LK depend on cassette

Abbildung zeigt / Drawing shows: TOA.90C3 R

Passende Kassetten // Available cassettes

simturn GX
Seite/Page 297, Seite/Page 299, Seite/Page 301

simturn E3
Seite/Page 327

simturn E12
Seite/Page 367

simturn FX
Seite/Page 397, Seite/Page 398, Seite/Page 399

Bitte beachten: Rechter Grundhalter wird mit
linker Kassette bestückt und umgekehrt.
Please use right hand base toolholder with
left hand cassette and vice versa.

ØD1	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	h1	h2	f2	L1	L2	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/code	Adaptcode Adaptcode	
mm			mm	mm	mm	mm	mm					
32,0	TOA.90C3 R/L	R ACFP L ABCU	31,6	12,95	29,5	10,0	20,0	T M5x15 T20R	T20R	-	R: TOA.L L: TOA.R	upd
40,0	TOA.90C4 R/L	R AJVH L AAØD	31,6	12,95	34,5	10,0	20,0	T M5x15 T20R	T20R	-	R: TOA.L L: TOA.R	upd
50,0	TOA.90C5 R/L	R ANCY L APMN	31,6	12,95	34,5	10,0	20,0	T M5x15 T20R	T20R	-	R: TOA.L L: TOA.R	upd
63,0	TOA.90C6 R/L	R AE57 L ADQ6	31,6	12,95	36,5	10,0	20,0	T M5x15 T20R	T20R	-	R: TOA.L L: TOA.R	


Bestellbeispiel // Order example: TOA.90C5 R (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Technische Änderungen vorbehalten
Technical changes reserved

Die Stabilität der Kühlmitteldüse sollte regelmäßig überprüft werden.
The stability of the coolant nozzle should be checked regularly.



Manufacturers of Precision Ground Cutting Tools

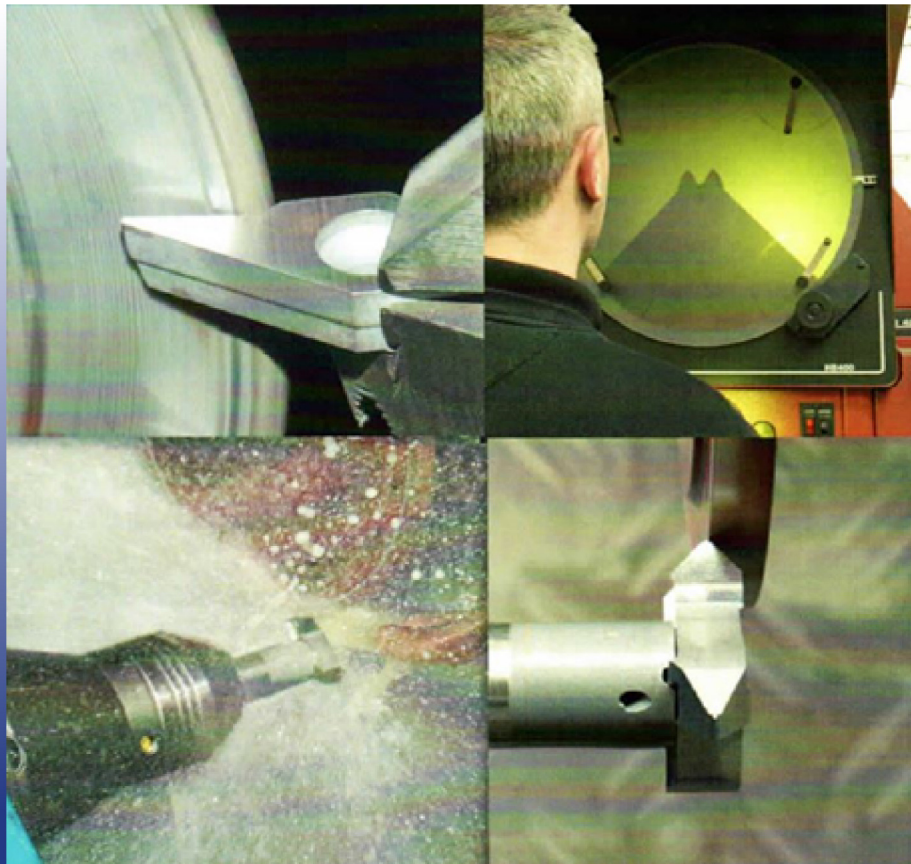

Premier Form Tools Ltd

Lancaster Road, Bowerhill, Melksham, Wiltshire, SN12 6SS, UK

Tel: +44 (0)1225 702584 Fax: +44 (0)1225 790026

e-mail: enquiries@premierformtools.co.uk

Full details of our products are available at
www.premierformtools.co.uk